

Conectores SERIE UNIVERSAL



www.lmindustrial.com.ar
info@lmindustrial.com.ar
11 3180 9499

CARACTERÍSTICAS


- **Compactos y Estéticos:** Máxima ergonomía, tamaños óptimos y estéticos
Compactos e Estéticos: Máxima ergonomia, tamanhos ótimos e estéticos
- **Gran cantidad de modelos:** Con múltiples configuraciones para cubrir todas las aplicaciones.
Grande Quantidade de modelos: Com múltiplas configurações para cobrir todas as aplicações.
- **Material Utilizado:** Latón DIN 17660 aleación 2.0401
Material utilizado: Latão DNI 17660 - 2.0401

Fluidos admitidos <i>Fluidos admitidos</i>	Aire, agua, combustibles. <i>Ar, água, combustíveis.</i>
Presión de trabajo <i>Pressão de trabalho</i>	0 - 20 Kgf / Cm ²
Temperatura de utilización <i>Temperatura de utilização</i>	0 - 40°C + 200°C
Resistencia al vacío <i>Resistência a vácuo</i>	-750 mmHg (99% de vacío)
Tubos a utilizar <i>Tubos a utilizar</i>	Poliuretano, poliamida, aluminio, cobre, etc.



CONSTRUCCIÓN - CONSTRUÇÃO

- A - Cuerpo / Corpo
- B - Tuerca / Porca
- C - Cono De Ajuste (Virola) / Anilha
- D - Inserto o Manguito / Insert Para Tubo
- E - Tubo / Tubo

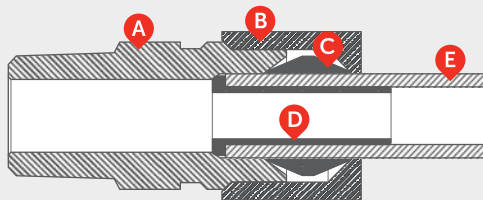

CÓDIGO

UA	06	-	G01
Modelo	Diametro exterior del tubo <i>Diâmetro externo do tubo</i>		Rosca
	Métricos		BSPT (Rosca ISO 7.1)
	Código		Código
	Medidas		Medidas
	04		01
	06		02
	08		03
	10		04
	12		05
	14		06
	Pulgadas - Polegadas		
	Código		
	Medidas		
	1/8		
	1/4		
	3/8		
	7/16		
	1/2		
	5/8		
	3/4		

Conectores

UA

B-60 Virola
Anel



Modelo (øD)

Tubo

UA1/8	UA04
UA3/16	UA06
UA1/4	UA08
UA5/16	UA10
UA3/8	UA12
UA7/16	UA14
UA1/2	
UA5/8	
UA3/4	
UA1/4G (Guía)	
UA5/16G (Guía)	

UNR

Tuerca con resorte
Porca com mola



Modelo (øD)

Tubo

UNR1/4
UNR5/16
UNR3/8
UNR1/2
CIJ 12
CIJ 16

UNG

Tuerca Rosca Gas
Porca rosca Gas



Modelo (øD)-(G)

Tubo - Rosca (G)

UNG3/16-G01
UNG1/4-G01
UNG1/4-G02
UNG5/16-G02
UNG5/16-G03
UNG3/8-G03

UC

B-68 Recto Macho



Modelo (øD)-(R)

Tubo - Rosca

UC1/8-01	UC04-M5
UC3/16-01	UC04-01
UC1/4-01	UC06-01
UC1/4-02	UC06-02
UC5/16-01	UC08-02
UC5/16-02	UC10-02
UC3/8-01	UC10-03
UC3/8-02	UC12-02
UC3/8-03	UC12-03
UC1/2-02	
UC1/2-03	
UC1/2-04	
UC5/8-04	
UC3/4-04	
UC3/4-05	

UBF

B-72 Tee Macho
Central



Modelo (øD)-(R)

Tubo - Rosca

UBF3/16-01
UBF1/4-01
UBF1/4-02
UBF5/16-01
UBF5/16-02
UBF3/8-02
UBF1/2-03
UBF1/2-04
UBF5/8-04

UN

B-61 Tuerca Ajuste
Porca



Modelo (øD)

Tubo

UN1/8	UN5/8
UN3/16	UN3/4
UN1/4	UNG1/4 (Guía)
UNP1/4Ref.	UNG5/16 (Guía)
UN5/16	UN04
UNP5/16Ref.	UN06
UN3/8	UN08
UNP3/8Ref.	UN10
UN7/16	UN12
UN1/2	UN14
UNP1/2Ref.	

UNP

Tuerca Ajuste Ref.
Porca reforçada



Modelo (øD)

Tubo

UNP1/4
UNP5/16
UNP3/8
UNP1/2

UI

Inserto tubo plástico
Insert



Modelo (øD)

Tubo

UI3/16	UI06-04
UI1/4	UI08-06
UI5/16	UI10-08
UI3/8	UI12-09
UI7/16	UI12-10
UI5/8	UI14
UI3/4-14	
UI3/4-16	

ULF

B-69 Codo



Modelo (øD)-(R)

Tubo - Rosca

ULF1/8-01	ULF04-01
ULF3/16-01	ULF06-01
ULF1/4-01	ULF06-02
ULF1/4-02	ULF08-01
ULF5/16-01	ULF10-02
ULF5/16-02	ULF12-02
ULF3/8-02	ULF12-03
ULF3/8-03	
ULF1/2-02	
ULF1/2-03	
ULF1/2-04	
ULF5/8-04	

UU

B-62 Unión
união



Modelo (øD)

Tubo

UU1/8	UU5/8
UU3/16	UU04
UU1/4	UU06
UU5/16	UU08
UU3/8	UU10
UU7/16	UU12
UU1/2	

UV

B-65 Union Codo
Cotovelo união emenda



Modelo (øD)

Tubo

- UV3/16
- UV1/4
- UV5/16
- UV3/8
- UV1/2
- UV5/8

UE

B-64 Tee Unión
Tee união emenda



Modelo (øD)

Tubo

- | | |
|--------|------|
| UE3/16 | UE06 |
| UE1/4 | UE08 |
| UE5/16 | UE10 |
| UE3/8 | UE12 |
| UE1/2 | |
| UE5/8 | |
| | |
| | |
| | |

UCH

B-66 Recto Hembra
Conector fêmea



Modelo (øD)-(R)

Tubo-Rosca(G)

- UCH3/16-G01
- UCH1/4-G01
- UCH5/16-G01

UM

Pasa chapa
União p/ painel



Modelo (øD)

Tubo

- UM1/4
- UM5/16
- UM3/8
- UM1/2

URM

Pasa Chapa (Rápido-Universal)
União p/ painel



Modelo (øD1)

Tubo

- URM1/4
- URM5/16
- URM3/8