


Características

- Conexión: CLAMP/CLAMP ISO 2852
- Económicas y de fácil montaje, ideal para espacios reducidos.
- Múltiples posibilidades de accionamiento:
 - Configuración estándar: Sin maneta, maneta 2 posiciones, junta EPDM
 - Configuraciones opcionales: maneta multiposición, 3 vías con accionamiento simultáneo, actuador neumático, juntas de acrílico N, silicona y vitón (intercambiables con el modelo EURO).
- Disponibilidad de los repuestos.

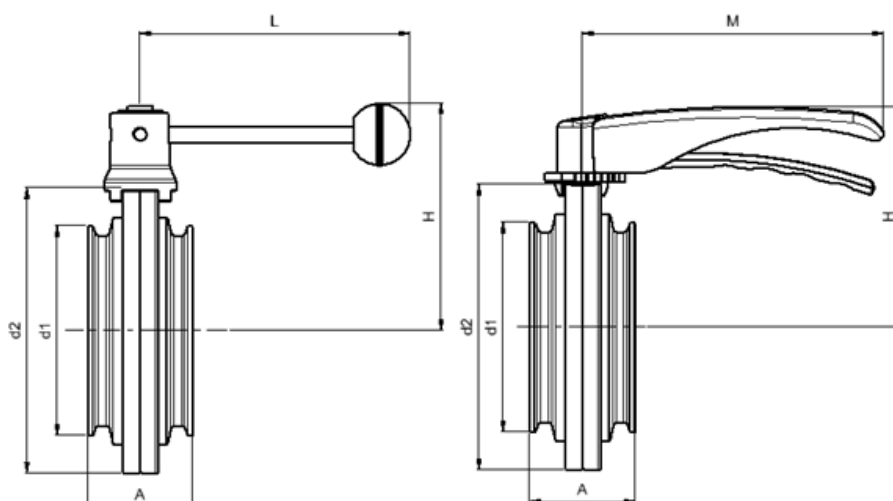

DN	Ø Ext.	d1	d2	A	L	M	H
1"	25,4	50,5	87	60	125	128	91
1 1/2"	38,1	50,5	80	60	154	172	86
2"	50,8	64	92	60	154	172	93
2 1/2"	63,5	77,5	112	60	154	172	105
3"	76,2	91	125	60	154	172	110
4"	101,6	119	162	60	154	172	129

Datos técnicos

- **Materiales de construcción:** Acero inoxidable AISI 304L/316L.
- **Presión max. de trabajo:** 10 bar (10kg/cm²).